




TRASPORTATORE PNEUMATICO LINEARE "TP"
LINEAR AIR TRANSPORTER "TP"

TP

Il trasportatore pneumatico lineare serie TP della G.P.A. Italiana è utilizzato per il trasporto ed evacuazione di sfridi, trucioli o anche prodotti finiti.

Caratterizzato dalla semplicità di installazione, dalla ridotta rumorosità e da una struttura robusta ha come principali campi di applicazione l'industrie dello stampaggio, le tranciatrici, l'alimentare e il farmaceutico.

The TP series air transporter of G.P.A. Italiana is used for transport and feed of scraps, chips or even finished products. The main features are simple installation, low noise emission and a rugged structure. The favorite applications fields are stamping, blanking, food and pharmaceutical industries.

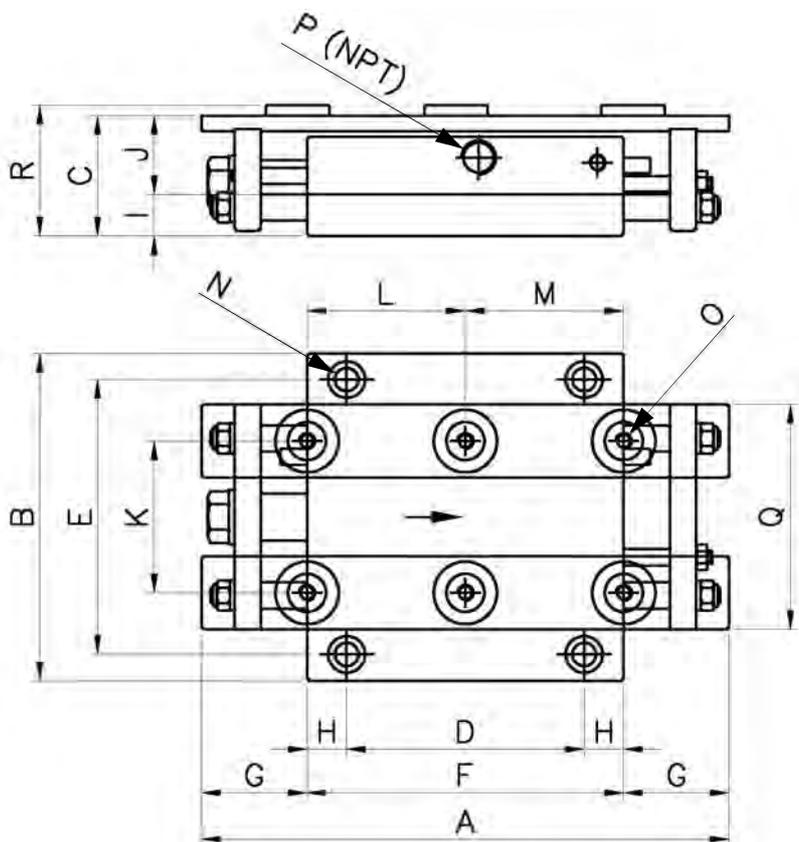

		Dati tecnici Technical features	
		TP 12	TP 48
Carico max/max load - kg		12	48
A	mm	200	240
B	mm	125	170
C	mm	46	78
D	mm	90	100
E	mm	105	145
F	mm	120	140
G	mm	40	50
H	mm	15	20
I	mm	16	26
J	mm	30	52
K	mm	58	85
L	mm	60	70
M	mm	60	70
N		M8	M10
O		M6	M8
P		1/4"	3/8
Q	mm	86	115
R	mm	50	82

ALTRI PRODOTTI G.P.A - MORE G.P.A PRODUCTS



Alimentatori pneumatici da montare direttamente sullo stampo.
Pneumatic feeders to be fixed directly to the die.




Alimentatori pneumatici fino a 1200 mm di larghezza.
Pneumatic feeders up to 1200 mm width.



Aspi svolgitori singoli e doppi da 300 a 3000 kg di portata.
Single and double decoilers from 300 to 3000 kg load.



Valvole di sicurezza presse serie MEP-A
Press safety valves MEP-A series.



G.P.A. ITALIANA s.r.l.

Via L. Da Vinci, 25 - 22074 LOMAZZO (CO) ITALY

Tel. +39 02 96779406 Fax +39 02 96370473

e-mail: gpa@gpa-automation.com - www.gpa-automation.com